
SH-338

1. СНЯТИЕ ВИЗОРА

- 1.1. Полностью поднимите визор вверх



- 1.2. Поверните фиксатор на 30° до упора



- 1.3. Визор высвободился. Потяните его, чтобы снять



- 1.4. Прodelайте эту же работу (п. 1.2, 1.3) с другой стороны шлема


1.5. Снятие механизма визора:

1.5.1. Выкрутите фиксатор

1.5.2. Снимите круглую деталь, воспользовавшись чем-то плоским



1.5.2. Выкрутите центральный винт

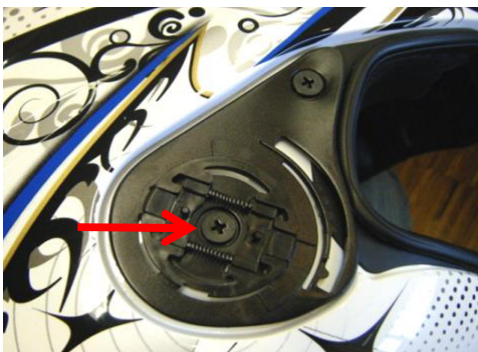

2. СБОРКА


2.1. Сборка механизма визора:

2.1.1. Вставьте деталь и центральный винт

2.1.2. Вставьте круглую деталь и убедитесь, что она хорошо затянута



2.1.3. Установите другой винт



2.2. Помните, что при сборке визор должен быть в открытом положении

2.3. Вставьте отверстие визора поверх механизма и надавите



2.4. Поверните фиксатор на 30° до упора



2.5. Прделайте эту же работу, чтобы установить визор с другой стороны шлема

3. ПРОВЕРКА

3.1. Удостоверьтесь в том, что визор установлен правильно и не выпадет во время езды. Для этого несколько раз энергично поднимите и опустите визор. Он должен хорошо работать

